



***CAPINADEIRAS
HIDRÁULICAS CMI-C***

***HYDRAULIC ROTARY CUTTERS CMI-C
GYROBROYEURS HIDRAULIQUES CMI-C***



• CMI C 1.3


FICHA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL DATASHEET
CAPINADEIRAS HIDRAULICAS (CORTA-MATOS)
GYROBROYEURS HYDRAULIQUES
HYDRAULIC ROTARY CUTTERS

PARA MINI CARREGADORAS | POUR MINI-CHARGEUSES | FOR SKID STEERS


MODELO	MODÈLE	MODEL	CMI-C 1.2	CMI-C 1.3	CMI-C 1.5	CMI-C 1.8
CÓDIGO	CODE	CODE	470070505	470070506	470070507	470070510
LARGURA DE TRABALHO (mm)	LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	WORKING WIDTH (mm)	1200	1300	1500	1800
LARGURA EXTERIOR (mm)	LARGEUR EXTERIEUR (mm)	OUTER WIDTH (mm)	1300	1400	1600	1900
PATINS DE REGULAÇÃO DE ALTURA DE CORTE (2 POSIÇÕES) (mm)	PATINS POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE (2 POSITIONS) (mm)	SKIDS WITH ADJUSTABLE CUTTING HEIGHT (2 POSITIONS) (mm)	30 - 70	30 - 70	40 - 80	40 - 80
SISTEMA DE CORTE- CORRENTES	SYSTÈME DE COUPE - CHAÎNES	CUTTING SYSTEM - CHAINS	2 - G80-16	4 - G80-16	4 - G80-20	4 - G80-20
SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CORRENTES (EM DISCO DUPLO + ENGATE RÁPIDO)	SYSTÈME DE FIXATION DE CHAÎNES (EN DOUBLE DISQUE + RACCORD RAPIDE)	CHAINS FIXING SYSTEM (IN DOUBLE DISC + QUICK CONNECTION)	OK	OK	OK	OK
POTENCIA RECOMENDADA (hp)	PUISSANCE RECOMMANDÉE (hp)	RECOMMENDED POWER (hp)	2.5 - 3.5	3.5 - 5	3.5 - 7	7 - 20
GRUPO DE ENGRENAGENS / MOTOR HIDRAULICO	GROUPE ENGRENAGE / MOTEUR HYDRAULIQUE	GEAR GROUP / HYDRAULIC MOTOR	GR3 / 30 hp	GR3 / 60 hp	GR3 / 60 hp	GR3 / 75 hp
LINHA HIDRAULICA DE ALIMENTAÇÃO RECOMENDADA (SIMPLES EFEITO) + DRENO	LIGNE DE PUISSANCE HYDRAULIQUE RECOMMANDÉE (EFFET SIMPLE) + DRAIN	RECOMMENDED HYDRAULIC POWER LINE (SIMPLE EFFECT) + DRAIN	OK	OK	OK	OK
CAUDAL RECOMENDADO Min. – Máx. (l/min.) (a)	FLUX RECOMMANDÉ Min. – Máx. (l/min.) (a)	RECOMMENDED FLOW Min. – Máx. (l/min.) (a)	40 – 80	40 – 80 2 X G80-16	60 – 120	60 – 120
PRESSÃO RECOMENDADA (bar)	PRESSIION RECOMMANDÉE (bar)	RECOMMENDED PRESSURE (bar)	200 - 270	200 - 270	200 - 270	200 - 270
ROTAÇÃO RECOMENDADA Min. – Máx. (rpm)	ROTATION RECOMMANDÉE Min. – Máx. (rpm)	RECOMMENDED ROTATION Min. – Máx. (rpm)	1800 - 2500	1800 - 2500	1800 - 2500	1800 - 2500
PROTEÇÃO HIDRAULICA DO EQUIPAMENTO (COM VALVULAS ANTI SHOCK)	PROTECTION HYDRAULIQUE DE L'ÉQUIPEMENT (AVEC VALVE ANTI CHOC)	HYDRAULIC EQUIPMENT PROTECTION (WITH ANTI-SHOCK VALVES)	OK	OK	OK	OK
ENGATE: BASE PARA ENGATE UNIVERSAL	ATTELAGE: BASE POUR ATTELAGE UNIVERSEL	COUPLING: BASE FOR UNIVERSAL HITCH	OK	OK	OK	OK
ESPESSURA DA ESTRUTURA (mm)	ÉPAISSEUR DE LA STRUCTURE (mm)	STRUCTURE THICKNESS (mm)	6	6	6	8
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	340	430	550	640

NOTAS | NOTES | NOTES: Cor do Equipamento: Vermelho RAL 3020 | Couleur de l'Équipement: Rouge RAL 3020 | Main Color of Equipment: Red RAL 3020;


(a) Caso os caudais sejam diferentes dos recomendados tanto o Min. como o Máx., consultem os nossos serviços técnicos | Si les flux sont différents de ceux recommandée par les Min et Max., consultez nos services techniques | If the flow rates are different from those recommended by the Min. And Max., consult our technical services

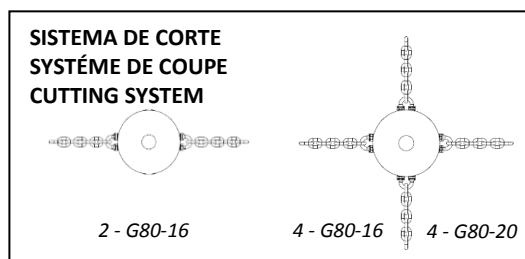

DETALHES TÉCNICOS
DÉTAILS TECHNIQUES
TECHNICAL DETAILS

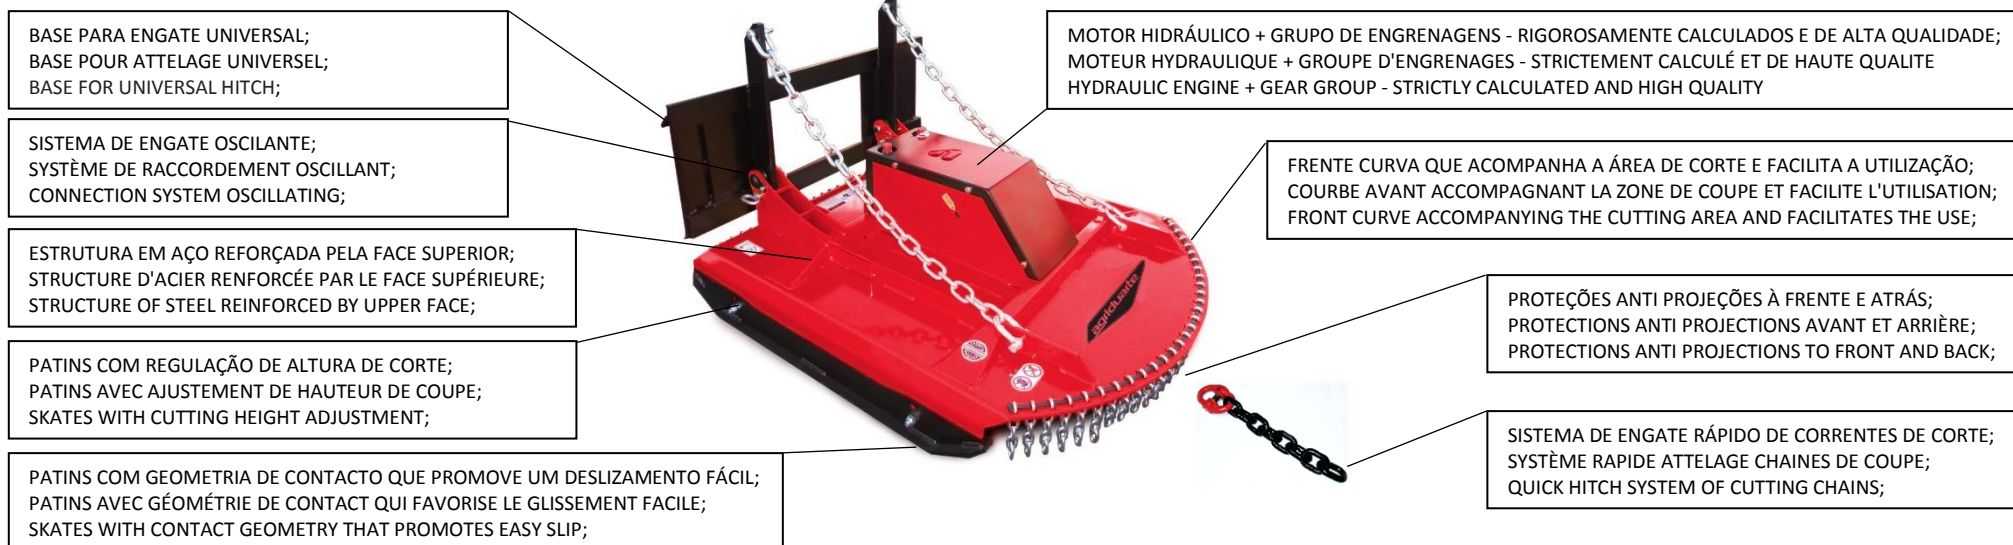

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	ENG-S/D	ENGATE COMPATIVEL COM MÁQUINA SOBE DESENHO (Dados enviados previamente)	ELABORATION ATTELAGE DE COMPATIBLE AVEC LA MACHINE SOUS LE DESIGN (Déjà envoyé des données)	ELABORATION COUPLING COMPATIBLE WITH MACHINE UNDER DESIGN (Previously sent data)
	DHB450CPR	DISCO EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA A DESGASTE HB450 (CPR) - (MODELOS : CMI –C 1.2/C1.3)	DISQUE EN ACIER DE HAUTE RÉSISTENCE À PORTER HB450 (CPR) - (MODÈLES: CMI –C1.2/C1.3)	DISK HIGH RESISTANCE TO WEAR STEEL HB450 (CPR) - (MODELS: CMI –C1.2/C1.3)
	DHB450R1.8	DISCO EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA A DESGASTE HB450 - (MODELOS : CMI –C1.5/C1.8)	DISQUE EN ACIER DE HAUTE RÉSISTENCE À PORTER HB450 - (MODÈLES: CMI –C1.5/C1.8)	DISK HIGH RESISTANCE TO WEAR STEEL HB450 - (MODELS: CMI –C1.5/C1.8)
	BHB450	BASE DE CARTER EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA A DESGASTE HB450 (ADICIONAR AO VALOR BASE DA MÁQUINA)	PLAQUE DE BASE EN ACIER DE HAUTE RÉSISTENCE À PORTER HB450 (AJOUTER AU VALEUR DE BASE DE LA MACHINE)	SHEET BASE HIGH RESISTANCE TO WEAR STEEL HB450 (ADD TO BASE VALUE OF MACHINE)
	FC-CMIC	FACAS DE CORTE – SÉRIE MINI CARREGADORA (CMIC)	COUTEAUX DE COUPE – SÉRIE MINI CHARGEUSES (CMIC)	CUTTING KNIVES – SKID STEERS SERIES (CMIC)
	ABR-CMIC	ABATE RAMOS COM AFINAÇÃO – SÉRIE MINI CARREGADORA	RABATTEUR DE BRANCHES AVEC AJUSTEMENT - SÉRIE MINI CHARGEUSES	DOWN BRANCHES FRAME WITH ADJUSTMENT - SKID STEERS SERIES